

## R90 Shelf - Installation while tilling (Tile In)

Install wall tile with grout joints 1/16" (2mm) wide or greater. Starting from floor to the position where R90 shelf is to be installed. Insert R90 Shelf at the corner placing it over the edge of the tile, before installing the next row of tiles.

Ensure it is aligned properly. No support required.

Complete installing wall tiles & grouting.

Remove the protective film on R90 Shelf.


Apply suitable sealant (e.g., Silicone) between the R90 shelf and wall tile on the top to form a water-tight seal.

Allow sealant to cure prior using the R90 Shelf.

## R90 Shelf - Installation Retrofit

Ensure wall tiles are installed with grout joints 1/16" (2mm) wide or greater.

Using tin cutter or angle grinder, cut the flange/bead of R90 Shelf which goes between the membrane & tile. Mark grout line where R90 shelf will be installed.

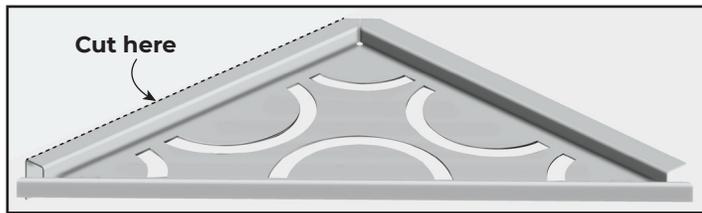

Remove the grout from the marked line, using grout saw, oscillating tool or angle grinder etc.

Ensure not to damage waterproofing layer behind the tile covering.

Fill the gap in the joint with sealant (e.g., silicone) that is suitable for application.

Insert R90 Shelf in the gap & push firmly. In case gap is much wider, use support as required.

Remove the protective film on R90 Shelf.

Apply suitable sealant (e.g., Silicone) between the R90 shelf and wall tile on the top to form a water-tight seal. Allow sealant to cure prior using the R90 Shelf.

## Maintenance

For Cleaning, use a liquid detergent or cream and soft sponge or cloth along with water. Rinse with water and wipe down with dry soft sponge or cloth.

**CAUTION:** Don't use any abrasives material for cleaning like steel wool or pads. Don't use any chemicals for cleaning like waxes, alcohols, bleach, acids, solvents or harsh chemicals. The warranty will be void in case of use of unsuitable cleaning products.

## Warranty

R90 Shelf (Aluminum Corner Shelf) has a Limited Lifetime Warranty to be free from all manufacturing defects under normal use.

## Étagère R90 - Installation avec la pose du carrelage

Fixez le carrelage mural avec un coulis d'une largeur de 2 mm ou plus. En partant du sol jusqu'à l'endroit où l'étagère R90 doit être montée.

Placez l'étagère R90 au coin en la plaçant sur le bord du carrelage, avant de poser la rangée de carrelage suivante.

Assurez-vous de son alignement correct. Aucun soutien n'est nécessaire.

Complétez l'installation du carrelage mural et le jointoiment.


Retirez la couche protectrice de l'étagère R90.

Appliquez un mastic approprié (par exemple, du silicone) entre l'étagère R90 et le carrelage mural sur le dessus pour assurer une bonne étanchéité. Laissez le mastic sécher avant d'utiliser l'étagère R90.

## Étagère R90 - Installation Retrofit

Assurez-vous que le carrelage mural est posé avec un coulis d'une largeur de 2 mm ou plus.

A l'aide d'un cutter ou d'une meuleuse d'angle, coupez le rebord intégré de l'étagère R90 qui se trouve entre la membrane et le carrelage. Marquez la ligne de coulis à l'endroit où la tablette R90 sera placée.

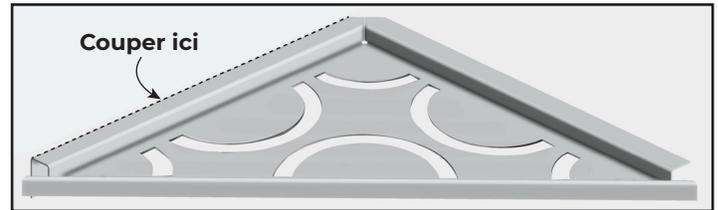

Enlevez le coulis de la ligne marquée, en utilisant une scie à coulis, un outil oscillant ou une meuleuse d'angle, etc.

Veillez à ne pas endommager la couche d'étanchéité derrière le carrelage.

Comblez l'espace du joint avec un mastic (par exemple, du silicone) adapté à cette application.

Placez l'étagère R90 à l'endroit voulu et poussez-la fermement. Si cet espace est beaucoup plus large, utilisez un support si nécessaire.

Retirez la couche protectrice de l'étagère R90.

Appliquez un mastic approprié (par exemple, du silicone) entre l'étagère R90 et le carrelage mural sur le dessus pour assurer une bonne étanchéité. Laissez le mastic sécher avant d'utiliser l'étagère R90.

## Entretien

Pour le nettoyage, utilisez un détergent liquide ou en crème et une éponge ou un chiffon doux avec de l'eau. Rincez à l'eau et essuyez avec une éponge ou un chiffon doux et sec.

**MISE EN GARDE:** N'utilisez pas de produits abrasifs pour le nettoyage, comme de la laine ou des tampons en acier. N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyage comme de la cire, de l'alcool, de l'eau de Javel, des acides, des solvants ou des produits chimiques agressifs. La garantie sera annulée en cas d'utilisation de produits de nettoyage inappropriés.

## Garantie

L'étagère R90 (étagère d'angle en aluminium) est couverte par une garantie limitée à vie contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation.